


## CONIPROOF PES SL+

(Parkovací povuretanový systém)

Garážový stěrkový systém, pro podzemní stropní desky s pěším a automobilovým provozem, zvýšené přemostění trhlin, s protiskluzovým povrchem pro střední mechanické namáhání dle EN 1504-2 / DIN V 18026

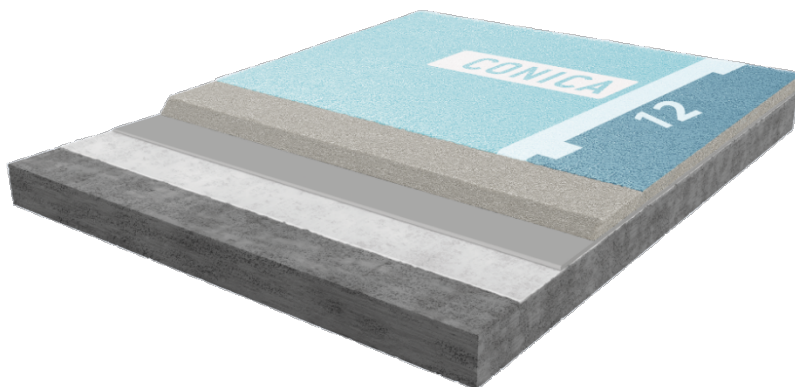

- 1 Penetrance / penetrační stěrka
- 2 Membrána se zásypem
- 3 Vrchní pigmentovaná stěrka

### SKLADBA SYSTÉMU

	VRSTVA	HMOTA
1	Základní penetrance / penetrační stěrka	CONIPROOF EP 190/1 CONIPROOF EP 191/1
2	Membrána	CONIPROOF 491 Se zásypem křem. písku
3	Vrchní stěrka, pigmentovaná, lesklá, epoxidová pryskyřice	CONIPROOF 592



<b>Tloušťka systémové vrstvy</b>	<b>tloušťka vrstvy cca 1,5-2 mm</b>
<b>Podklad</b>	Povrch musí být čistý, stabilní bez trhlin a dutin. Obecně platí, že podklady musí být zajištěny v souladu s platnými předpisy. (Viz také „Všeobecné pokyny pro zpracování materiálů CONICA. Pevnost $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ , max. Zbytková vlhkost $\leq 8 \%$ -CM, na cementových podkladech. V případě vyšší zbytkové vlhkosti a vlhkosti vztlínající vodou je třeba učinit zvláštní opatření. Příprava povrchu např. broušením (diamantem) nebo tryskáním (Blastrac) s následným zametením a vysáváním.
<b>Poznámka</b>	Pro ostatní podklady, které zde nejsou uvedeny nebo speciální požadavky, je nutné v případě potřeby použít speciální základní hmoty. Podrobné pokyny pro zpracování naleznete v příslušných produktových listech nebo jsou k dispozici na vyžádání.

### Použití

- Kryté parkovací plochy
- Mezipatra v otevřených prostorách krytých před deštěm a v podzemních garážích
- Mostní chodníky pro pěší provoz
- Mosty pro pěší a pro kola

**Dodavatel ČR a SK : SABROLI-CHEM s.r.o.** Sedláčkova 209/16, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň IČO: 14072581 DIČ: CZ14072581

Vysoce výkonné podlahy  
Sportovní | Dekorativní | Průmyslové

## Vlastnosti systému

- Široká škála barev. na RAL a NCS
- Statické trhliny podle ČSN EN 1062-7 příloha A a C1, do 0,50 mm.
- Statické přemostění trhlín A3 (10°C), A2 (-10°C)
- Ekonomický systém s kombinovanou hydroizolační membránou
- Protiskluzové povrchy R10 – R12
- Provozovatelný auty a podobně
- Chemicky odolný vůči benzínu, naftě, oleji, posypovým solím a dalším
- Dobrá odolnost proti oděru a opotřebení
- Požární klasifikace Bfl-s1

## Technické údaje

PROPERTIES	STANDARD	VALUES
Statické přemostění trhlín	EN 1062-7	Statické trhliny podle ČSN EN 1062-7 příloha A a C1, do 0,50 mm.
Odolnost proti oděru (kolečko H22)	EN ISO 5470-1	1444 mg /1000 U (≤ 3.000)
propustnost CO2	EN 1062-6	Třída III ≥ 98 - 135 m (> 50 m)
Propustnost vodní páry	EN ISO 7783-1 und -2	Třída III ≥ 60 - 64 m (> 50 m)
Koeficient absorpce vody	EN 1062-3	< 0.009 – 0.011 kg/m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup> (< 0.1)
Chemická odolnost	EN ISO 2812-1	DiBT Testovací kapaliny1, 3, 10, a další
Odolnost vůči nárazu	EN ISO 6772-2	≥ 4 Nm (IR4) – bez trhlín
Odolnost proti uklouznutí	DGUV Regel 108-003 / DIN 51130	Třída R10 / R11 / R12
Odolnost proti smyku po opotřebení	EN 13036-4	≥ 56 – 61 Skt (≥ 55 Skt) (QS 03/08 mm)
Síla přilnavosti T <sub>Norm</sub>	EN 1542	≥ 2.9 – 3.1 N/mm <sup>2</sup> (≥ 1.5 N/mm <sup>2</sup> )
Pevnost lepidla v tahu po změně zmrazení-rozmrazení vlivem posypové soli	EN 13687-1 und -2	≥ 2.7 – 2.8 N/mm <sup>2</sup> (≥ 1.5 N/mm <sup>2</sup> )
Klasifikace chování při požáru	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1

CONICA AG  
 Industriestrasse 26  
 8207 Schaffhausen/ Swiss  
 Tel. +41 (0)52 644 36 00  
 Fax +41 (0)52 644 36 99  
[info@conica.com](mailto:info@conica.com)  
[www.conica.com](http://www.conica.com)

Obsah tohoto informačního listu je nezávazný. S ohledem na rozmanitost povrchů a stavů objektu na jedné straně a na straně druhé vzhledem k tomu, že aplikace a zpracování tohoto produktu jsou mimo naši kontrolu, není kupující a/nebo uživatel zproštěn povinností na vlastní odpovědnost zkontrolovat a zajistit, že tento výrobek je vhodný pro zamýšlené použití. Naše ústní, písemné rady a testy jsou nezávazné.

*Vydáním tohoto čísla již nejsou všechny předchozí informace o tomto systému aktuální. Vzhledem k tomu, že datové listy jsou pravidelně aktualizovány, je odpovědností uživatele mít k dispozici aktuální verzi. Registrovaní uživatelé si mohou kdykoli stáhnout aktuální datové listy z naší domovské stránky. Na požádání Vám je rádi zašleme.*

**Dodavatel ČR a SK : SABROLI-CHEM s.r.o.** Sedláčkova 209/16, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň IČO: 14072581 DIČ: CZ14072581

Vysoce výkonné podlahy  
**Sportovní | Dekorativní | Průmyslové**